

TEADIT NA - 1002

RevNr: 03/140907

Sastav:

TEADIT NA-1002 je komprimovana bezazbestna zaptivna ploča koja se proizvodi od Kevlar (Aramid) vlakana, vezanih nitrilnom gumom (NBR), procesom vrelog kalandriranja. Celokupan proizvodni proces se odvija pod rigoroznim standardima kontrole kvaliteta, registrovanim i sertifikovanim u okviru ISO 9001.

Oblasti primene:


TEADIT NA-1002 se koristi za zaptivanje naftnih derivata, vode, zasićene pare, gasova i širokog spektra hemijskih proizvoda. Izuzetne karakteristike pokazuje pri zaptivanju gasova.

TEADIT NA-1002 je atestiran od strane DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V) za korišćenje pri zaptivanju prirubničkih i drugih spojeva u gasnim cevovima, opremi i instalaciji.

TEADIT NA-1002 je testiran i odobren od strane i prema preporukama Public Health Office za korišćenje pri zaptivanju pijaće vode.



P x t dijagram označava granične vrednosti TEADIT NA-1002, uzimajući u obzir istovremeni uticaj pritiska i temperature (hemijska prilagođenost se podrazumeva). Zelena oblast predstavlja normalne granične vrednosti, dok narandžasta oblast prikazuje maksimalne granične vrednosti oblasti primene. U slučaju korišćenja u toj oblasti, konsultujte naše tehničko osoblje.

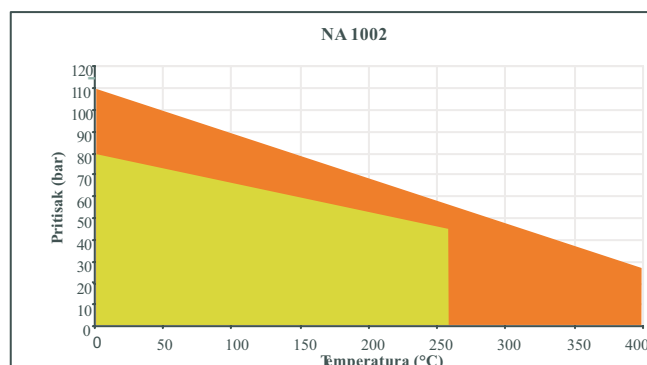

Fizičke osobine TEADIT NA-1002:

Metoda testa	Fizičke osobine	Vrednosti
F 36	Kompresibilnost	10%
F 36	Regeneracija (Recovery)	60%
F 146	Povećanje težine prema: 5h/ASTM oil/Nr.3 @ + 150°C	11%
	5h/ASTM Fuel B @ +21-29°C	9 %
F 146	Povećanje debljine prema: 5h/ASTM oil/Nr. 3 @ +150°C	8%
	5h/ASTM Fuel B @ +21-29°C	7%
F 152	Zatezna čvrstoća (poprečna)	13 N/mm ²
-	Specifična težina	app.1,95 g/cm ³

Proizvodni standard:

Debljina: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 i 3,0 mm

Dimenzija ploča: 1.500 x 1.600 mm, 1.500 x 3.200 mm

Tehničke karakteristike:

Max. temperatura: + 400°C
 Stalna temperatura: + 260°C
 Max. pritisak: 110 bar
 Stalni radni pritisak: 80 bar
 Boja: zelena

Atesti:

- TA - Luft
- DVGW
- WRC
- ABS Fire Safe
- BAM
- Blow-Out-Test VDI 2200

NO WAY THROUGH



TEADIT INTERNATIONAL
 Rosenheimer Str. 10
 6330 Kufstein
 Tel.: +43-5372-64020-0
 Fax: +43-5372-64020-20
 austria@teadit.eu

TEADIT DEUTSCHLAND GmbH
 Chemiepark G7/Raum 220
 51368 Leverkusen
 Tel.: +49-214-3023879
 Fax: +49-214-3023893
 germany@teadit.eu

TEADIT ITALIA S.p.A.
 Via Vanzago 13
 25030 Paratico (BS)
 Tel.: +39-035-924911
 Fax: +39-035-913060
 italy@teadit.eu