

TEADIT NA - 1100

RevNr: 03/140907

Sastav:

TEADIT NA-1100 je komprimovana bezazbestna zaptivna ploča univerzalne primene, sa visokom otpornošću na visoke temperature i pritiske. Proizvodi se od grafitnih i karbonskih vlakana, procesom vrelog kalandriranja. Ceo proizvodni proces se odvija pod rigoroznim standardima kontrole kvaliteta, registrovanim i sertifikovanim u okviru ISO 9001.

Oblasti primene:

TEADIT NA-1100 se koristi za zaptivanje naftnih derivata, vode, zasićene pare, rastvarača, gasova i širokog spektra hemijskih proizvoda.

Fizičke osobine TEADIT NA-1100

Metoda testa	Fizičke osobine	Vrednosti
F 36	Kompresibilnost	9%
F 36	Regeneracija (Recovery)	60%
F 146	Povećanje težine prema: 5h/ASTM oil/Nr3 @ +150°C	9%
	5h/ASTM Fuel B @ +21-29°C	10%
F 146	Povećanje debljine prema: 5h/ASTM oil/Nr 3 @ +150°C	7%
	5h/ASTM Fuel B @ +21-29°C	7%
F 152	Zatezna čvrstoća (poprečna)	17 N/mm ²
-	Specifična težina	app.1,7 g/cm ³

Proizvodni standard:

Debljina: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 i 3,0 mm


Dimenzija ploča: 1.500 x 1.600 mm, 1.500 x 3.200 mm

Tehničke karakteristike:

Max. temperatura: + 450°C
Stalna temperatura: + 270°C
Max. pritisak: 130 bar
Stalni radni pritisak: 70 bar
Boja: crna



P x t dijagram označava granične vrednosti TEADIT NA-1100, uzimajući u obzir istovremeni uticaj pritiska i temperature (hemijaska prilagođenost se podrazumeva). Zelena oblast predstavlja normalne granične vrednosti, dok narandžasta oblast prikazuje maksimalne granične vrednosti oblasti primene. U slučaju korišćenja u toj oblasti, konsultujte naše tehničko osoblje.

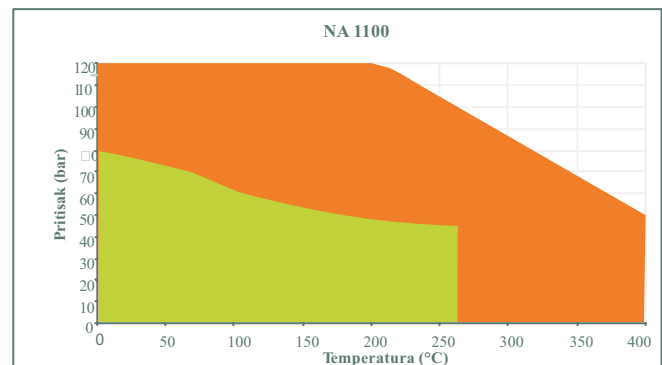

Atesti:

- TA - Luft
- DVGW
- Blow-Out-Test VDI 2200



TEADIT INTERNATIONAL
Rosenheimer Str. 10
6330 Kufstein
Tel.: +43-5372-64020-0
Fax: +43-5372-64020-20
austria@teadit.eu

TEADIT DEUTSCHLAND GmbH
Chemiepark G7/Raum 220
51368 Leverkusen
Tel.: +49-214-3023879
Fax: +49-214-3023893
germany@teadit.eu

TEADIT ITALIA S.p.A.
Via Vanzago 13
25030 Parafico (BS)
Tel.: +39-035-924911
Fax: +39-035-913060
italy@teadit.eu